

Tõmberegulaatorid


Tõmberegulaator stabiliseerib ning vähendab korstna tõmmet.

012 RaRo on automaatne lisaõhu tõmberegulaator. Seadmel on ühendustükk (sadul), mida saab vitsaga kinnitada katla suitsutoru külge. Ümara versiooni läbimõõt on Ø 150 mm. Sobivad kasutamiseks kõik torud 100-180 mm. Paigaldus nii horisontaalse paigaldusega torudele, kui ka kallutatud või vertikaalsetele torudele.

Materjal: Alumiinium terasest.
Heitgaasi temperatuur (DIN 1860): maks.400 ° C
Korstna tõmbele 10-30 Pa
Ristlõiked 100-180 mm
Horisontaalsete ja vertikaalsete ühendusteks.
Komplektis kinnitus sadul.

Tootekood 012RaRo

Jaemüügihind 69.00 EUR

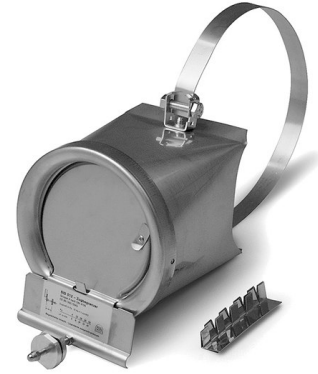

05 140/200 NL112 on automaatne lisaõhu tõmberegulaator. Regulaator on mõeldud paigaldamiseks tellistest laotud korstnalõõri auku 140x200mm

Materjal: Alumiinium terasest.
Heitgaasi temperatuur (DIN 1860): maks.400 ° C
Korstna tõmbele 10-30 Pa
Ristlõiked 140x200 mm
Vertikaalselt ühendamiseks
Komplektis kinnitus sadul.

Tootekood 05/140/200NL112

Jaemüügihind 53.00 EUR



RV 05ZA 140/200 on automaatne lisaõhu tõmberegulaator. Regulaator on mõeldud paigaldamiseks tellistest laotud korstnalõõri auku 140x200mm

Materjal: Roostevaba terasest.
Heitgaasi temperatuur (DIN 1860): maks.400 ° C
Korstna tõmbele 10-30 Pa
Ristlõiked 140x200 mm
Vertikaalselt ühendamiseks

Tootekood RV 05ZA 140/200

Jaemüügihind 75.00 EUR

